

ホログラムシール データ作成について

↓の材質に印刷する場合、

- ・透明
- ・ゴールド
- ・シルバー
- ・ホログラム

ホワイトデータが必要です！！

CMYK だけで印刷すると、下地（シール材質の色や柄）が透けてしまい絵柄が目立ちません。そのため、絵柄の下にホワイトインキで印刷を行い、その上に CMYK の印刷を致します。

※下地を透けさせたい・メタリック調に表現したいデザインなどはホワイトデータは必要ありません。

CMYK カラー印刷のみ

CMYK カラー印刷だけだとインキが透過してホログラムの柄が透けて見えます。

(CMYK データ)




CMYK カラー印刷 + ホワイト印刷

ホワイトインキを使用することで下地が透けにくくなり、絵柄がはっきりとします。

(CMYK データ)



(ホワイトデータ)

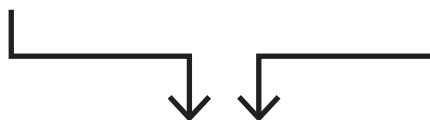

※白は CMYK インキで再現できません。必ずホワイトデータを作成してください。

※下地を透けさせたい・メタリック調に表現したいデザインなどはホワイトデータは必要ありません。

※画像はイメージです。実際の仕上がり・柄とは異なります。

ホワイトデータ作成の注意事項

ホワイトデータは、

絵柄 (CMYK データ) より 0.2mm 程度内側に入るように製作して下さい

印刷の工程上、ホワイト印刷の上にカラー印刷を致しますので、若干ホワイトとカラーがズレて絵柄よりホワイトがはみ出し、フチがぼやけて見えることがあります。はみ出しを防ぐために絵柄より 0.2mm 程度内側に入るように作成してください。


※絵柄と同サイズのホワイトデータでも印刷は可能ですが、絵柄の輪郭から若干はみ出してぼやけ見えることがあります。ご了承ください。

拡大図




黒い部分がホワイトデータです

ホワイトデータは単色で作成してください

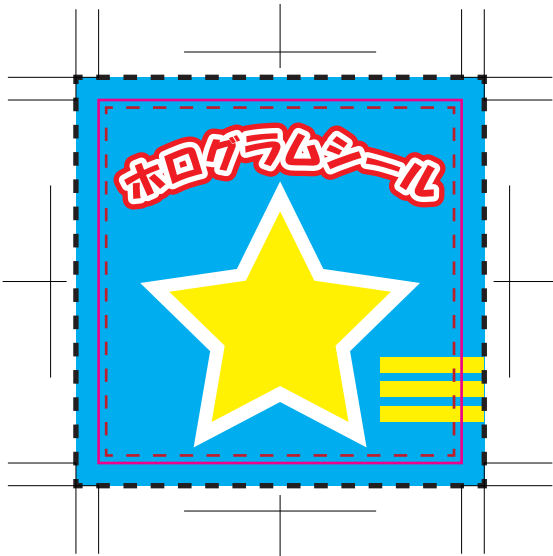

(CMYK データ)

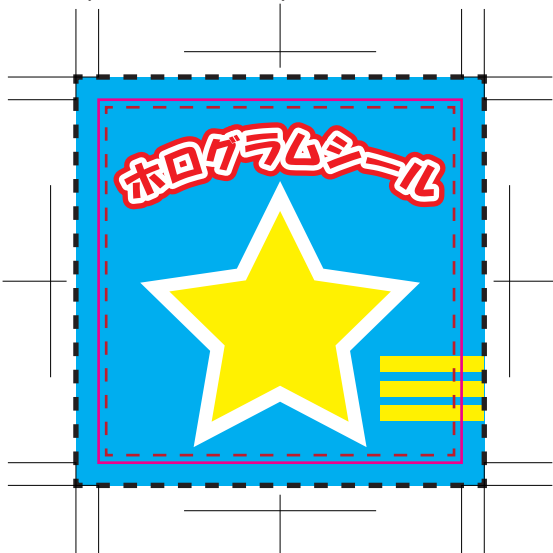

(ホワイトデータ)

データは実寸サイズで作成してください。(仕上がりサイズ 48x48mm)
Illustrator 形式 (.ai バージョンは CC 以下) もしくは Photoshop 形式 (.psd) でご入稿ください。


赤の実線 : 48x48mm 仕上がりサイズ

赤の破線 : 46x46mm 切れては困るデザインはこの範囲に配置して下さい。


黒の破線 : 54x54mm 塗りを必要とするデザインの場合、この部分まで 塗りを作成してください。

CMYK データとホワイトデータは
レイヤーを分けて作成してください。

Illustrator

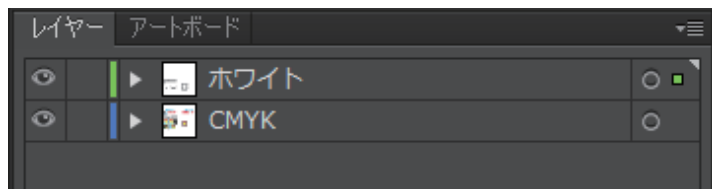

Photoshop

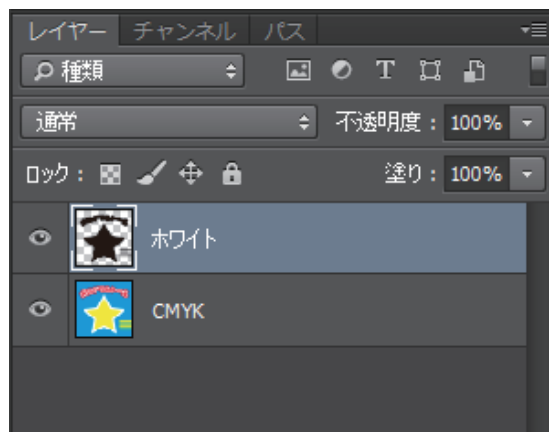

白フチがあるデザインの場合



白フチデザイン

あまりにもフチの幅が狭いと目立ちません。
1mm 以上を推奨しています。

データ作成などについて、わからないことがありましたら、
お気軽にお問い合わせください